


ПУ

- корпус из нержавеющей стали AISI 304 с полировкой;
- теплоизоляция из пенополиуретана высокой плотности толщиной 60 мм (40 кг/м³);
- регулируемые ножки из нержавеющей стали;
- камера с закругленными внутренними краями для идеальной очистки и гигиены;
- легкий доступ к испарителю для облегчения очистки;
- легкоъемные направляющие GN 1/1;
- реверсивная дверь с пружинным возвратом и съемным магнитным уплотнением;
- остановка вентилятора при открытой двери;
- фронтальная циркуляция воздуха внутри технического отсека для равномерного распределения потоков;
- 6 рабочих циклов;
- стандартное электропитание 230 В/50 Гц, однофазное.



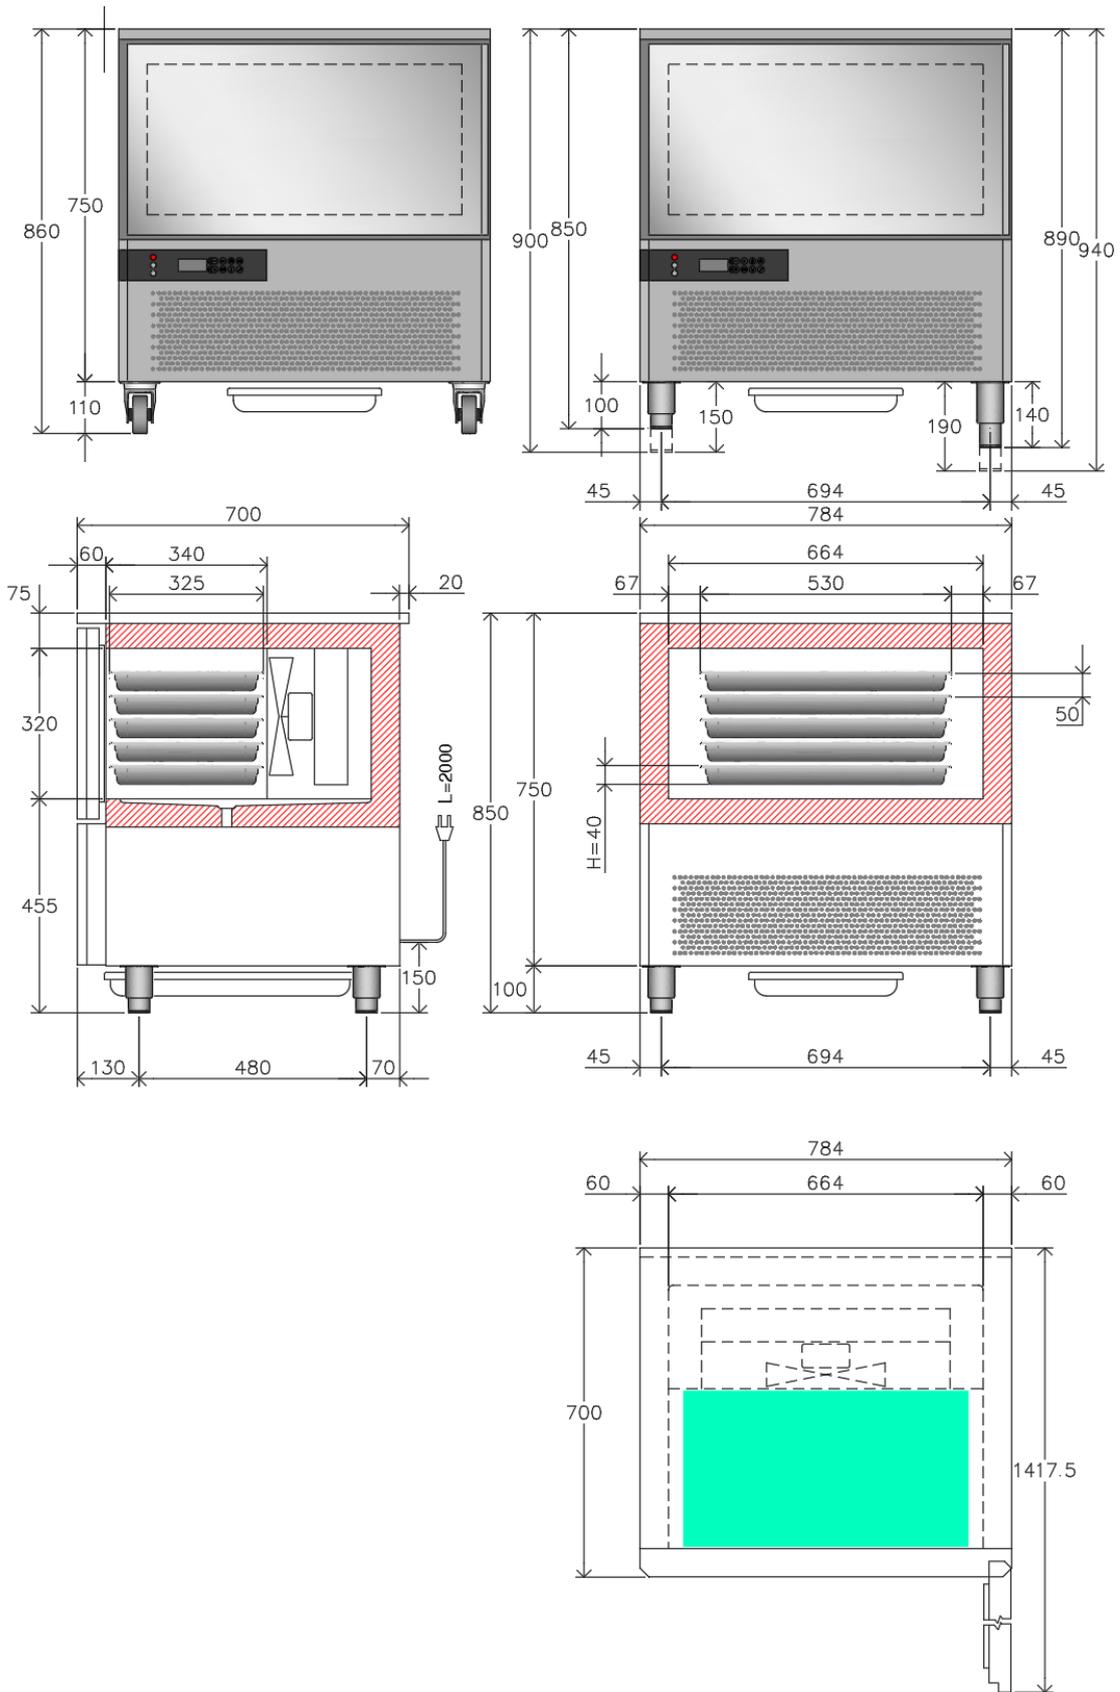

Модель	AB04N5810
--------	-----------



R290

Описание		5T 1/1
Тип gastronемкостей		GN 1/1
Максимальная вместимость		
GN 1/1 H=65	N°	4
GN 1/1 H=40	N°	5
EN 600x400	N°	---
Вместимость контейнеров 360 x 165 x 120 мм	N°	---
Расстояние между направляющими	мм	25
Циклы с плюсовой температурой (+90° → +3°)	кг	12
Циклы с минусовой температурой (+90° → -18°)	кг	8
Внешние габариты		
Ширина	мм	784
Глубина / глубина с открытой дверью	мм	700 / 1445
Высота	мм	850
Внутренние габариты		
Ширина	мм	664
Глубина	мм	340
Высота	мм	320
Дверь		1, цельная
Разморозка		Ручная
Испарение воды после размораживания		Вручную
Компрессор	embraco	
Модель		NEU2170UA
Мощность	HP	3/4
T° Испарения	°C	-10
Мощность заморозки	Вт	1400
Тип хладагента	GWP	R290
Количество хладагента	гр	150
Температура эксплуатации		+16°C ... +32°C
Общее потребление	Вт	800Вт
Подключение	В	230В~ 50Гц
Уровень шума	дБ	54
Вес	кг	100 (115)