

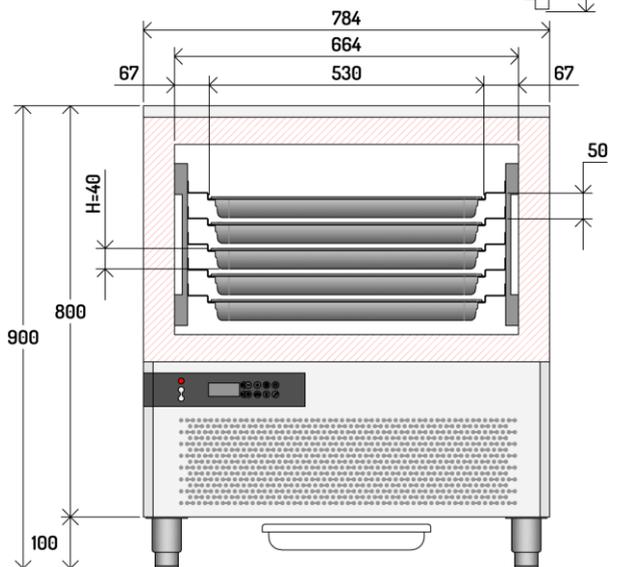
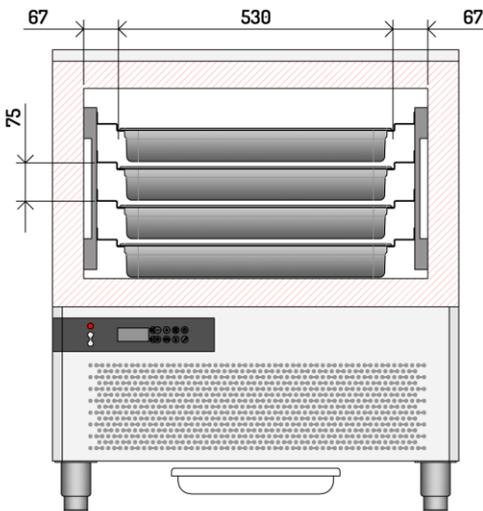
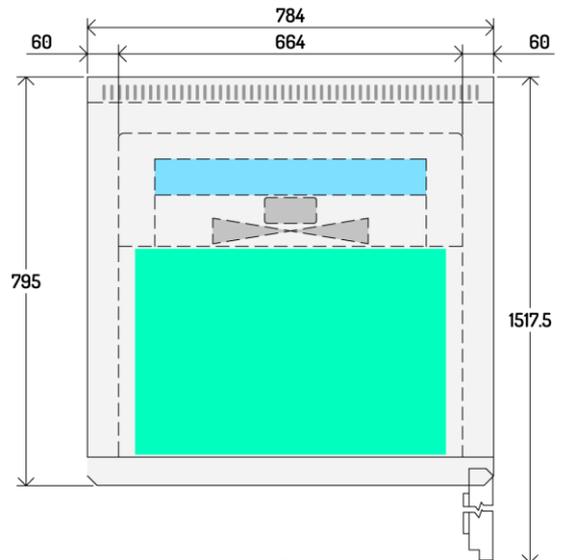
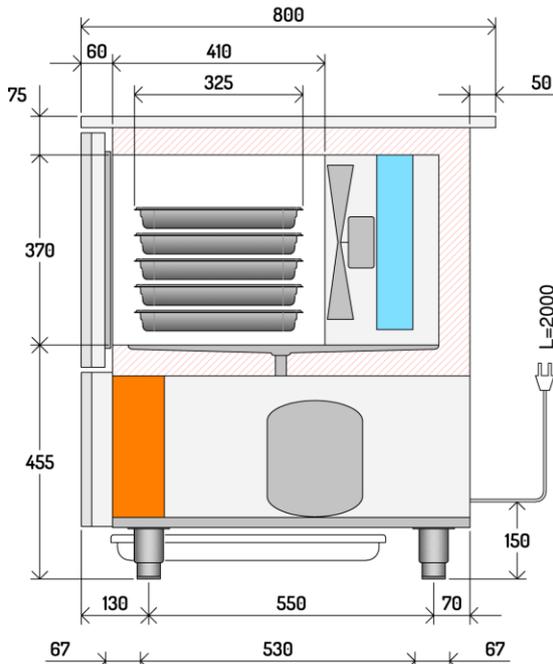


**ру**


- Корпус из нержавеющей стали AISI 304 с полировкой;
- теплоизоляция из пенополиуретана высокой плотности толщиной 60 мм (40 кг/м<sup>3</sup>);
- регулируемые ножки из нержавеющей стали;
- камера с закругленными внутренними краями для идеальной очистки и гигиены;
- легкий доступ к испарителю для облегчения очистки;
- легкоъемные направляющие для GN 1/1 или 60x40;
- реверсивная дверь с пружинным возвратом и съемным магнитным уплотнением;
- остановка вентилятора при открытой двери;
- фронтальная циркуляция воздуха внутри технического отсека для равномерного распределения потоков;
- 6 рабочих циклов;
- стандартное электропитание 230 В/50 Гц, однофазное.

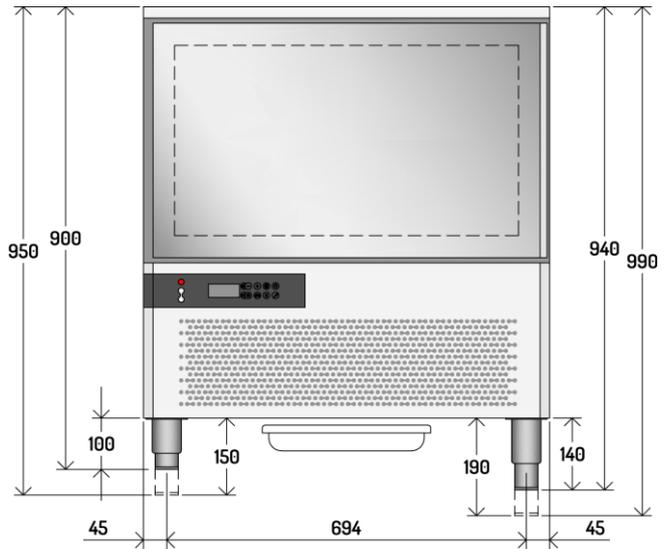

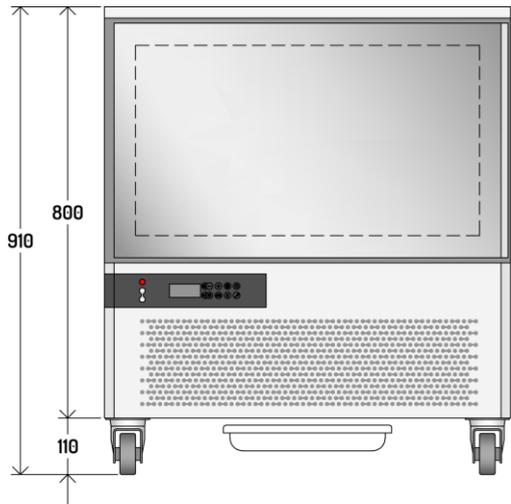

MAX n°4  
GNI/1 H=65

MAX n°5  
GNI/1 H=40

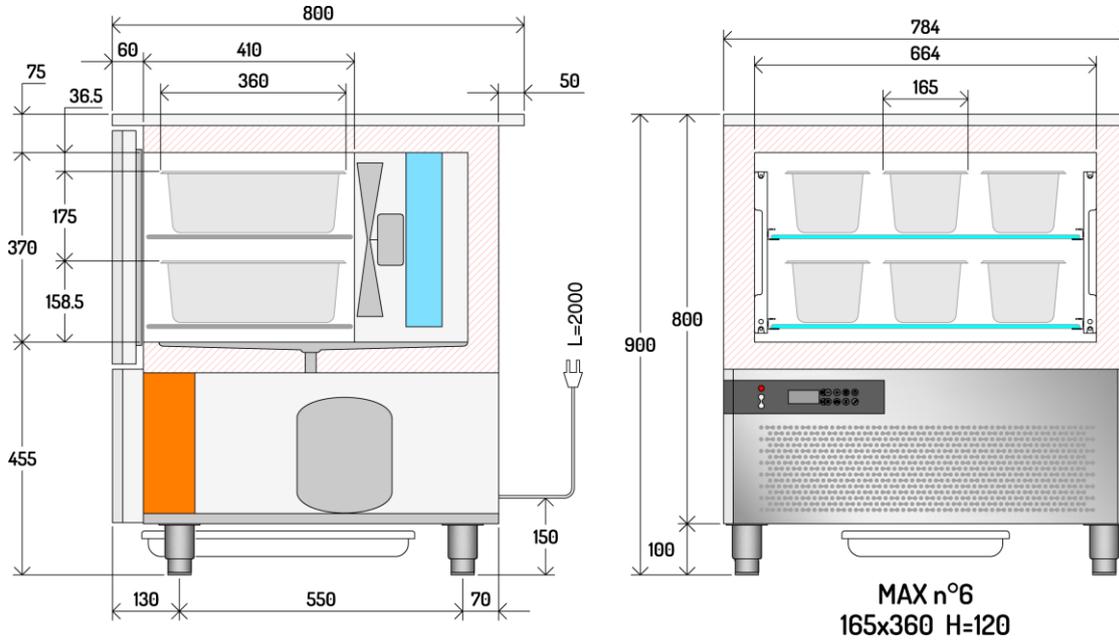

Модель	AB05N5810	
	<span style="color: red;">R290</span>	
Описание	<b>5T 1/1</b>	
Тип гастроемкостей	GN 1/1 - 600x400	
Максимальная вместимость		
GN 1/1 H=65	N°	4 (75 мм)
GN 1/1 H=40	N°	5 (50 мм)
EN 600x400	N°	5 (50 мм)
Вместимость лотков 360 x 165 x 120	N°	6
Расстояние между направляющими	мм	25
Циклы с плюсовой температурой (+90° → +3°)	кг	<b>18</b>
Циклы с минусовой температурой (+90° → -18°)	кг	<b>10</b>
Внешние габариты		
Ширина	мм	784
Глубина / глубина с открытой дверью	мм	800 / 1545
Высота	мм	900
Внутренние габариты		
Ширина	мм	664
Глубина	мм	410
Высота	мм	370
Дверь	1, Full	
Разморозка	Ручная	
Испарение воды после размораживания	Вручную	
Compressor	<span style="color: teal;">embraco</span>	
Модель	NEU2178U	
Мощность	HP	1
T° Испарения	°C	-10
Мощность заморозки	Вт	1600
Тип хладагента	GWP	R290
Количество хладагента	гр	150
Температура эксплуатации	+16°C ... +32°C	
Общее потребление	Вт	750Вт 3,5А
Подключение	в	230В~ 50Гц
Уровень шума	дБ	58
Вес	кг	110 (125)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления.

ILSA  
S.p.A

Via Ferrovia, 31  
I - 31010 Castello Roganzuolo  
di San Fior (Tv)  
ITALY

Tel. +39 0438 4905  
Fax +39 0438 400791

