




ПУ

- Корпус из нержавеющей стали AISI 304 с полировкой;
- теплоизоляция из пенополиуретана высокой плотности толщиной 60 мм (40 кг/м³);
- регулируемые ножки из нержавеющей стали;
- камера с закругленными внутренними краями для идеальной очистки и гигиены;
- легкий доступ к испарителю для облегчения очистки;
- легкоъемые направляющие для GN 1/1 или 60x40;
- реверсивная дверь с пружинным возвратом и съемным магнитным уплотнением;
- остановка вентилятора при открытой двери;
- фронтальная циркуляция воздуха внутри технического отсека для равномерного распределения потоков;
- 6 рабочих циклов;
- стандартное электропитание 400 В/50 Гц, трехфазное.

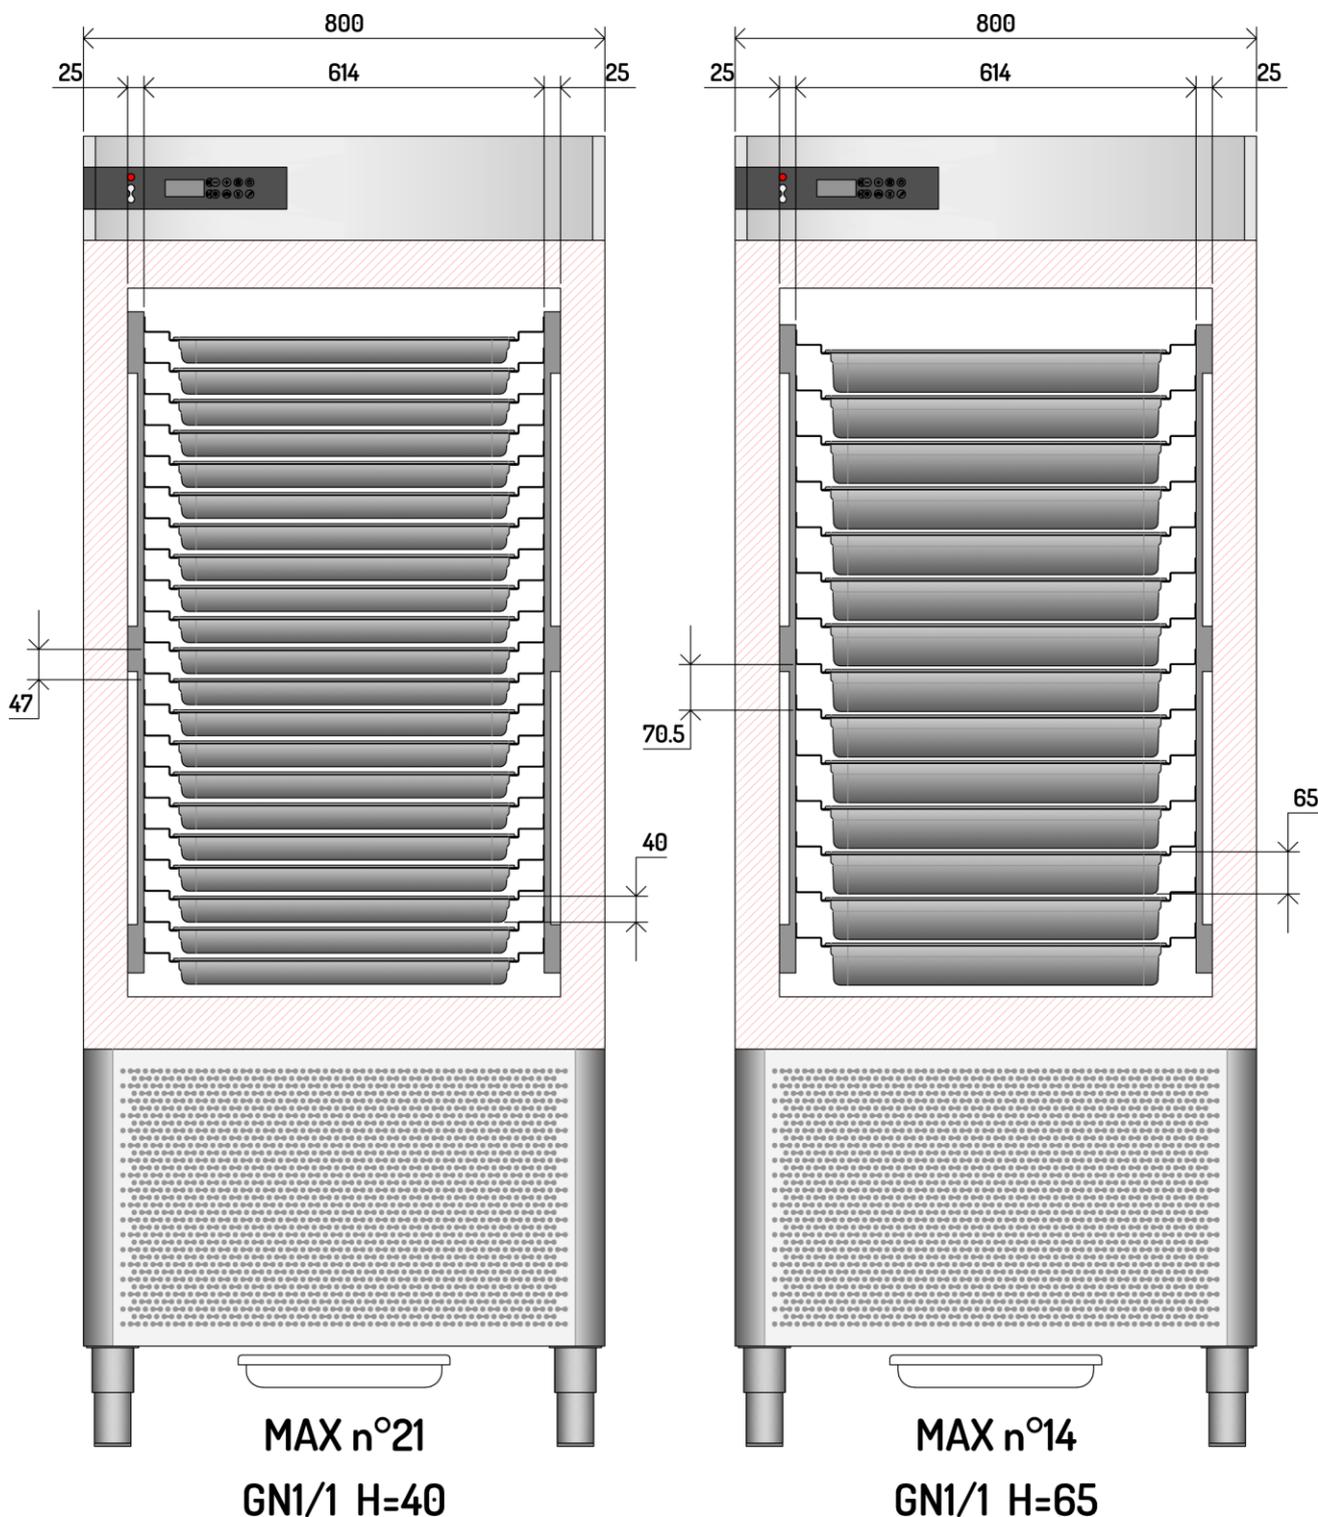

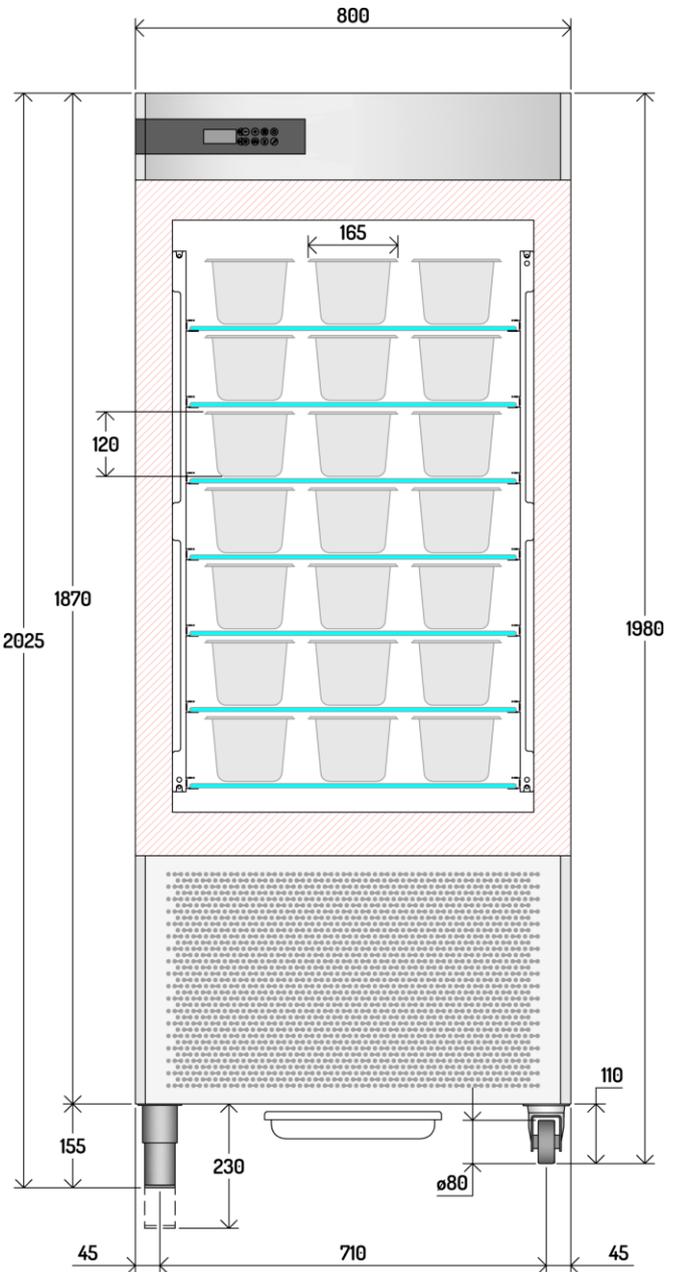

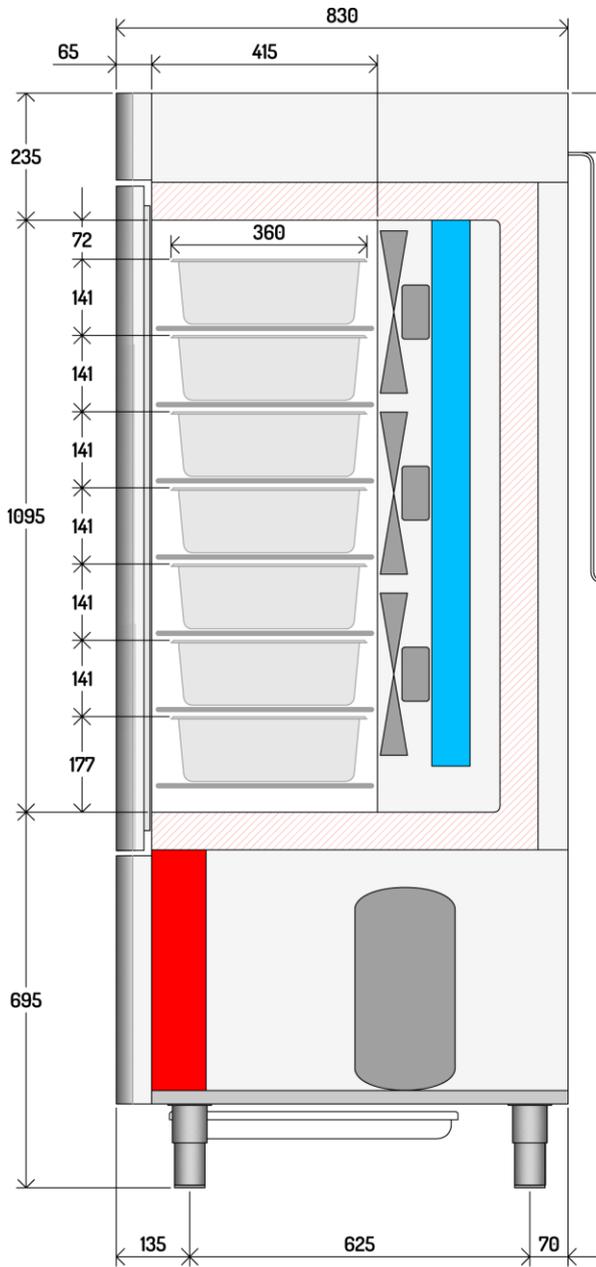

MAX n°21
165x360 H=120

↓ Модель		AB14N4810
		15T 1/1
		GN 1/1 - 600x400
Описание		
Тип гастроемкостей		
Максимальная вместимость		
GN 1/1 H=65		N° 14 (70,5 мм)
GN 1/1 H=40		N° 21 (47 мм)
EN 600x400		N° 21 (47 мм)
Вместимость контейнеров 360 x 165 x 120 мм		N° 15
Расстояние между направляющими		мм 23,5
Циклы с плюсовой температурой (+90° → +3°)		кг 45
Циклы с минусовой температурой (+90° → -18°)		кг 30
Внешние габариты		
Ширина		мм 800
Глубина / глубина с открытой дверью		мм 825 / 1585
Высота		мм 2025
Внутренние габариты		
Ширина		мм 664
Глубина		мм 415
Высота		мм 1095
Дверь		1, цельная
Разморозка		Автоматическая, горячим газом
Испарение воды после размораживания		Вручную
Компрессор		
Модель		NT2210U (2x)
Мощность		HP 1 + 1
T° Испарения		°C -10
Мощность заморозки		Вт 4400
Тип хладагента		GWP R290 (GWP 3)
Количество хладагента		гр 150 + 150
Температура эксплуатации		+16°C ... +32°C
Общее потребление		Вт 2650 - 4,6А
Подключение		В 400В 3N~ 50Гц
Уровень шума		дБ 68
Вес		кг 220 (245)