



IT

- корпус из нержавеющей стали AISI 304 с полировкой;
- теплоизоляция из пенополиуретана высокой плотности толщиной 60 мм (40 кг/м<sup>3</sup>);
- регулируемые ножки из нержавеющей стали;
- камера с закругленными внутренними краями для идеальной очистки и гигиены;
- легкий доступ к испарителю для облегчения очистки;
- легкоъемные направляющие для GN 1/1 или 60x40;
- реверсивная дверь с пружинным возвратом и съемным магнитным уплотнением;
- остановка вентилятора при открытой двери;
- фронтальная циркуляция воздуха внутри технического отсека для равномерного распределения потоков;
- 6 рабочих циклов;
- стандартное электропитание 400 В/50 Гц, трехфазное.



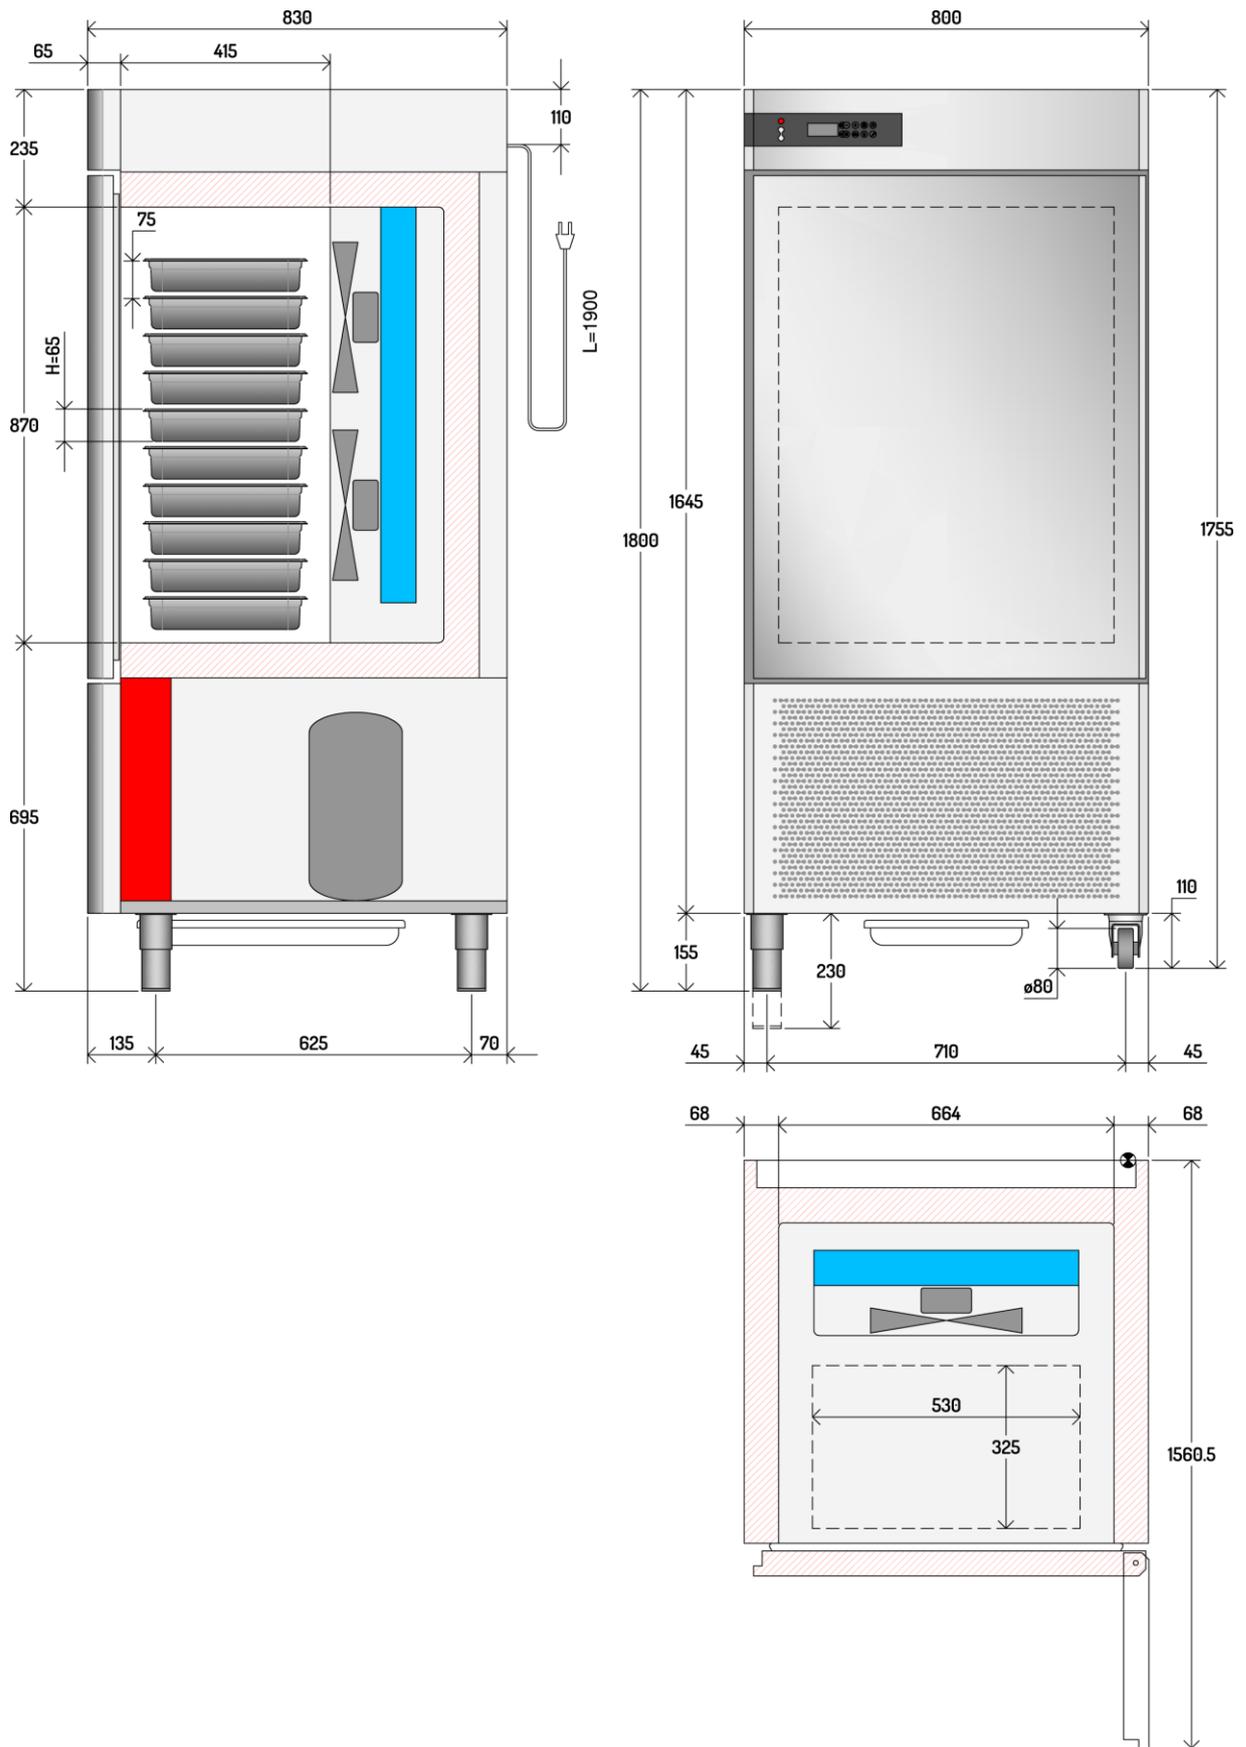

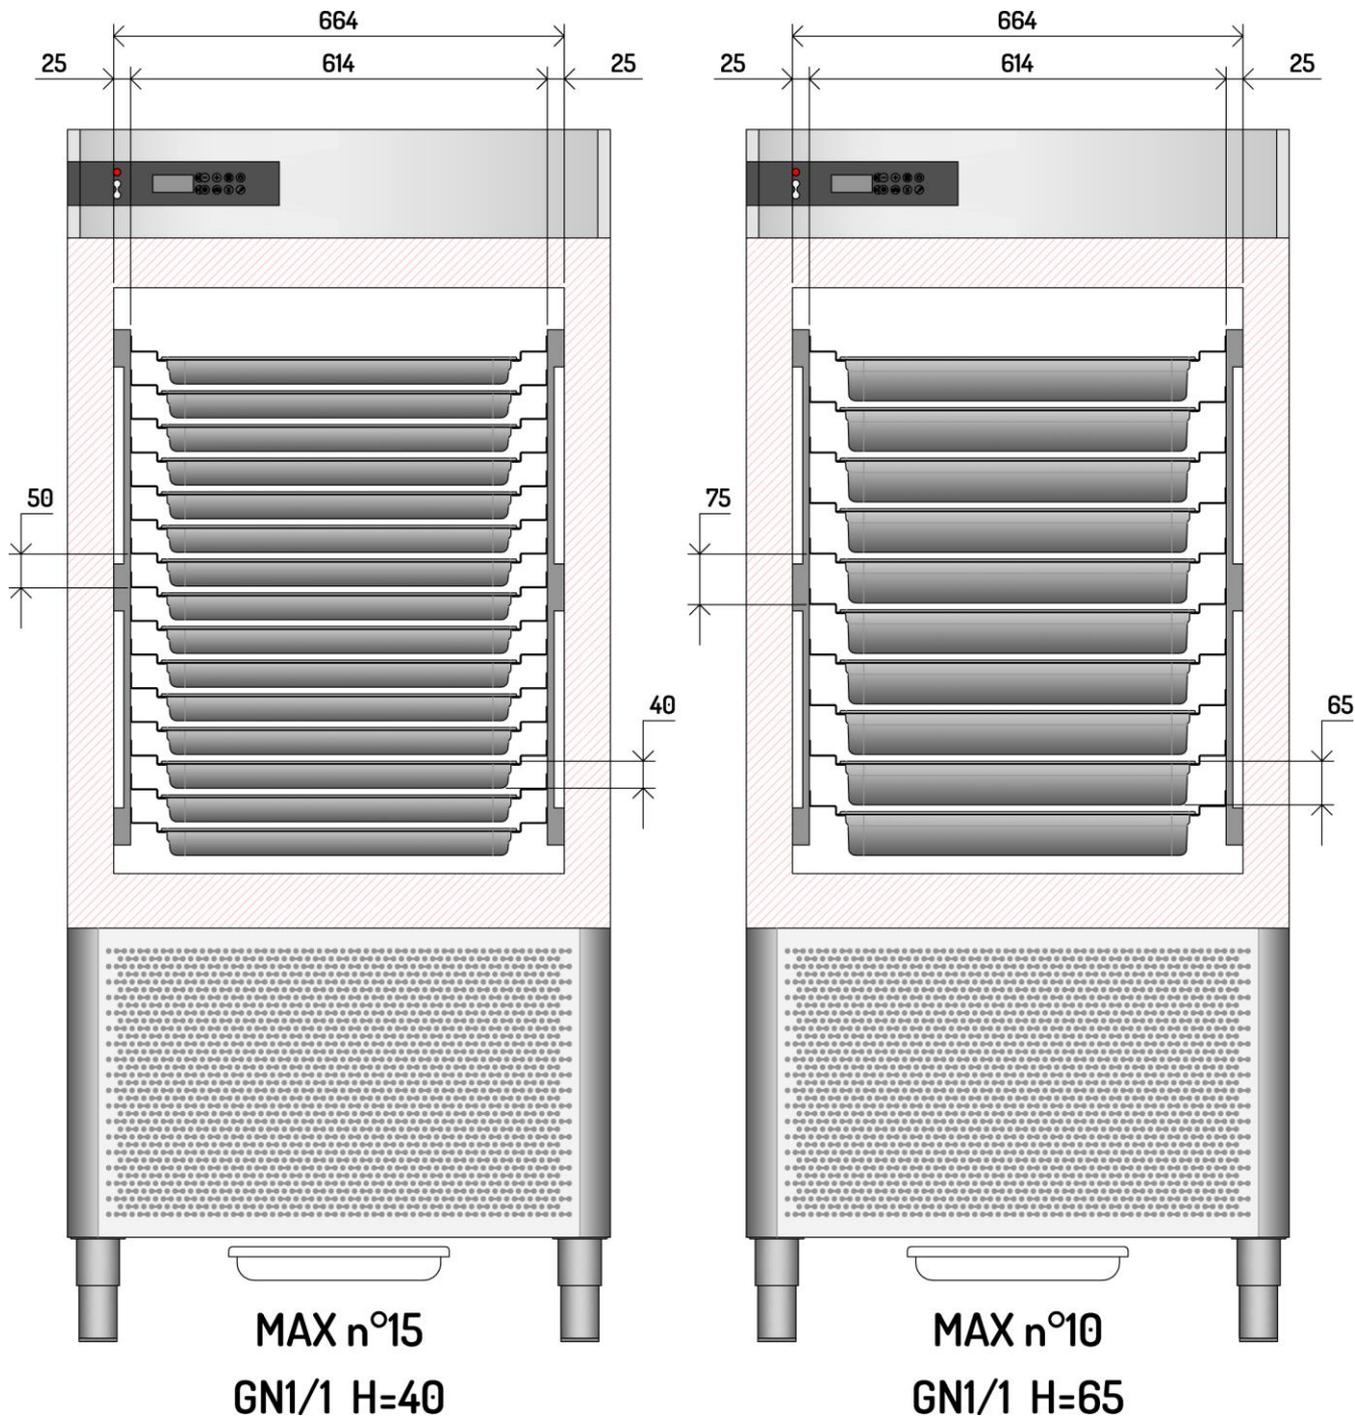



Модель	<b>AB10N4810</b>	
	400V 3N- 50Hz  <b>R290</b>	
Описание	<b>10T 1/1</b>	
Тип гастроемкостей	GN 1/1 - 600x400	
Максимальная вместимость		
GN 1/1 H=65	N°	10 (75мм)
GN 1/1 H=40	N°	15 (50мм)
EN 600x400	N°	15 (50мм)
Вместимость лотков 360 x 165 x 120	N°	12
Расстояние между направляющими	мм	25
Циклы с плюсовой температурой (+90° → +3°)	кг	<b>34</b>
Циклы с минусовой температурой (+90° → -18°)	кг	<b>20</b>
Внешние габариты		
Ширина	мм	800
Глубина / глубина с открытой дверью	мм	825 / 1585
Высота	мм	1800
Внутренние габариты		
Ширина	мм	664
Глубина	мм	415
Высота	мм	870
Дверь	1, цельная	
Разморозка	Автоматическая горячим газом	
Испарение воды после размораживания	Вручную	
Компрессор	<b>embraco</b>	
Модель	NT2180U (2x)	
Мощность	HP	1 + 1
T° Испарения	°C	-10
Мощность заморозки	Вт	3600
Тип хладагента	GWP	R290 (GWP 3)
Количество хладагента	гр	150 + 150
Температура эксплуатации	+16°C ... +32°C	
Общее потребление	Вт	1700Вт - 4А
Подключение	В	400В 3N~ 50Гц
Уровень шума	дБ	66
Вес	кг	190 (210)