


ПУ

- Корпус из нержавеющей стали AISI 304 с полировкой;
- теплоизоляция из пенополиуретана высокой плотности толщиной 60 мм (40 кг/м³);
- регулируемые ножки из нержавеющей стали;
- камера с закругленными внутренними краями для идеальной очистки и гигиены;
- легкоъемные направляющие для GN 1/1 или 60x40;
- фронтальная циркуляция воздуха внутри технического отсека для равномерного распределения потоков;
- реверсивная дверь с пружинным возвратом и съемным магнитным уплотнением;
- отключение вентилятора при открытой двери;
- термощуп также доступен в версии с подогревом;
- стандартное электропитание 230 В/50 Гц, однофазное.



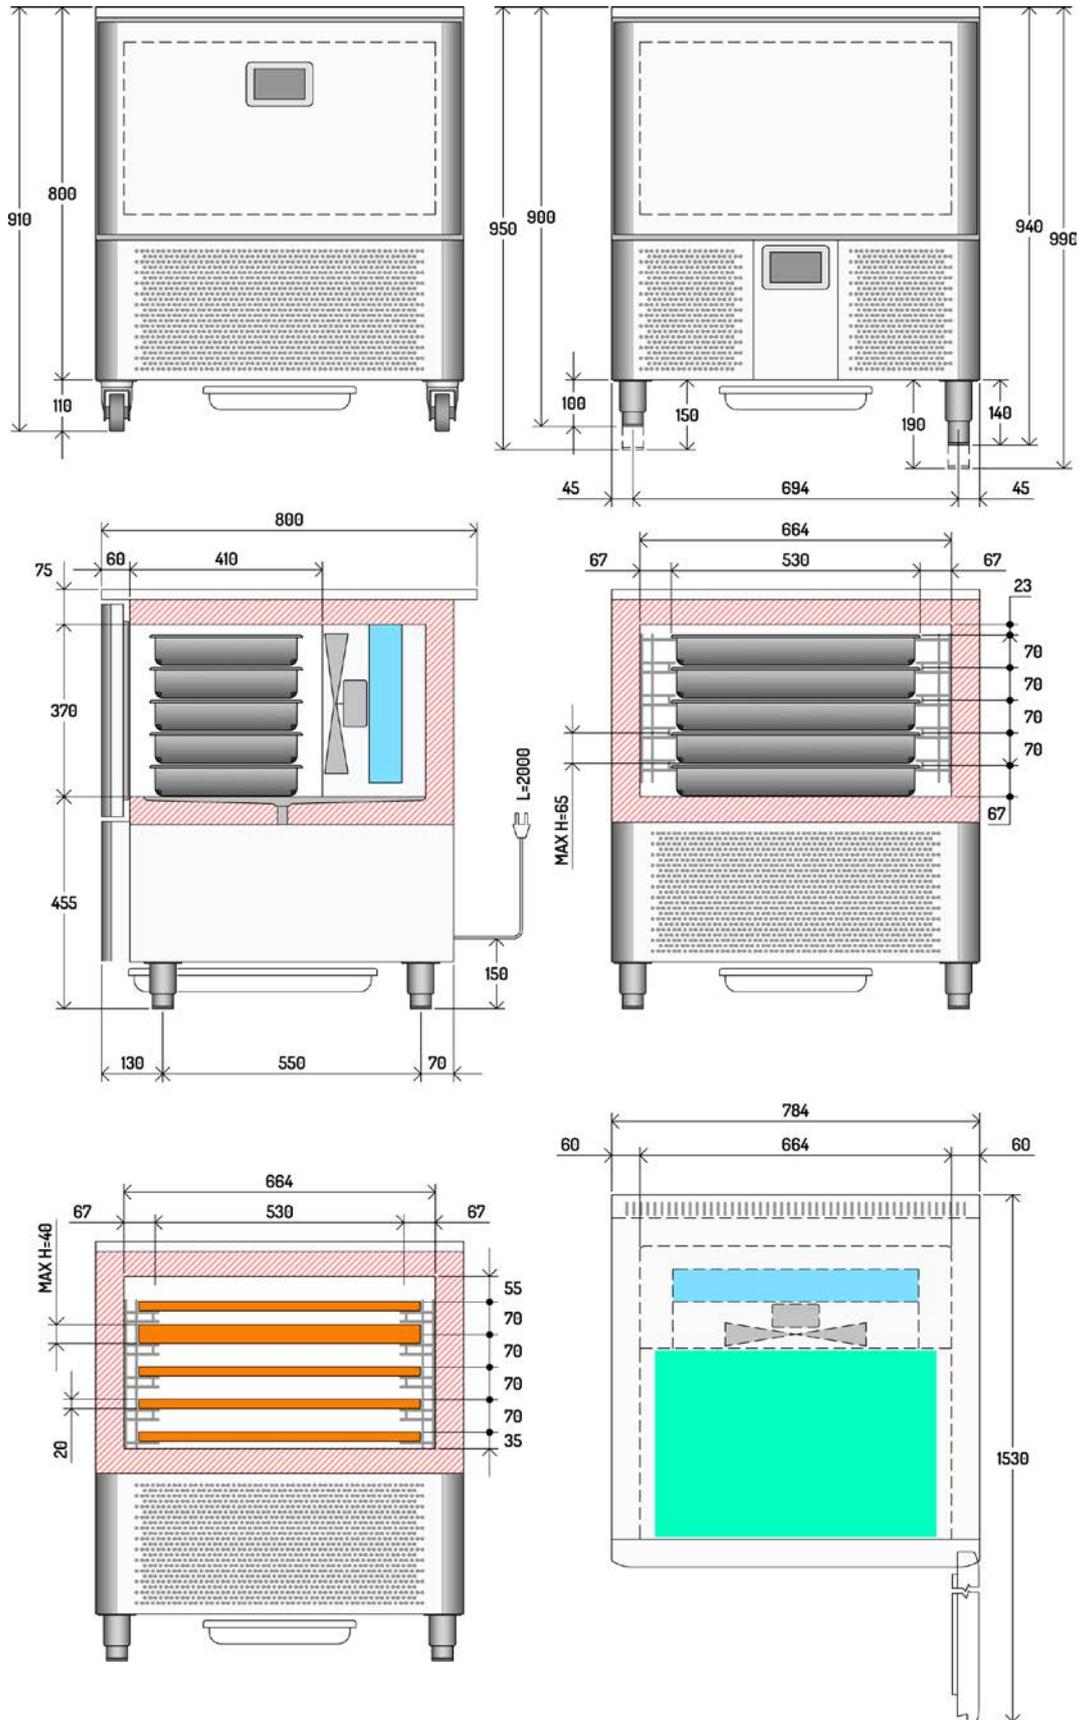

Модель	AB05E5811	
	GN	
	R290	
Описание	5T 1/1	
Тип гастроемкостей	GN 1/1 - 600x400	
Максимальная вместимость - гастроемкости N=65	№	5
Расстояние между направляющими	мм	70
Циклы с плюсовой температурой (+90° ... +3°)	кг	20
Циклы с минусовой температурой (+90° ... -18°)	кг	12
Внешние габариты		
Ширина	мм	784
Глубина / глубина с открытой дверью	мм	800/1545
Высота	мм	900
Внутренние габариты		
Ширина	мм	664
Глубина	мм	410
Высота	мм	370
Дверь	1, цельная	
Разморозка	Ручная	
Испарение воды после размораживания	Вручную	
Компрессор		
Модель	NT2180U	
Мощность	HP	1
Т° Испарения	°C	-10
Мощность заморозки	Вт	1700
Тип хладагента	GWP	R290 (GWP 3)
Количество хладагента	гр	150
Температура эксплуатации	+16°C ... +32°C	
Общее потребление	Вт - А	1050Вт - 5А
Подключение	В	230В~ 50Гц
Вес	кг	125