


ПУ


- Корпус из нержавеющей стали AISI 304 с полировкой;
- теплоизоляция из пенополиуретана высокой плотности толщиной 60 мм (40 кг/м³);
- регулируемые ножки из нержавеющей стали;
- камера с закругленными внутренними краями для идеальной очистки и гигиены;
- легкоъемные направляющие для GN 1/1 или 60x40;
- фронтальная циркуляция воздуха внутри технического отсека для равномерного распределения потоков;
- реверсивная дверь с пружинным возвратом и съемным магнитным уплотнением;
- остановка вентилятора при открытии двери;
- термощуп доступен также в варианте с подогревом;
- стандартное электропитание 230 В/50 Гц, однофазное.




GASTRONOMIA / GASTRONOMY
ГАСТРОНОМИЯ

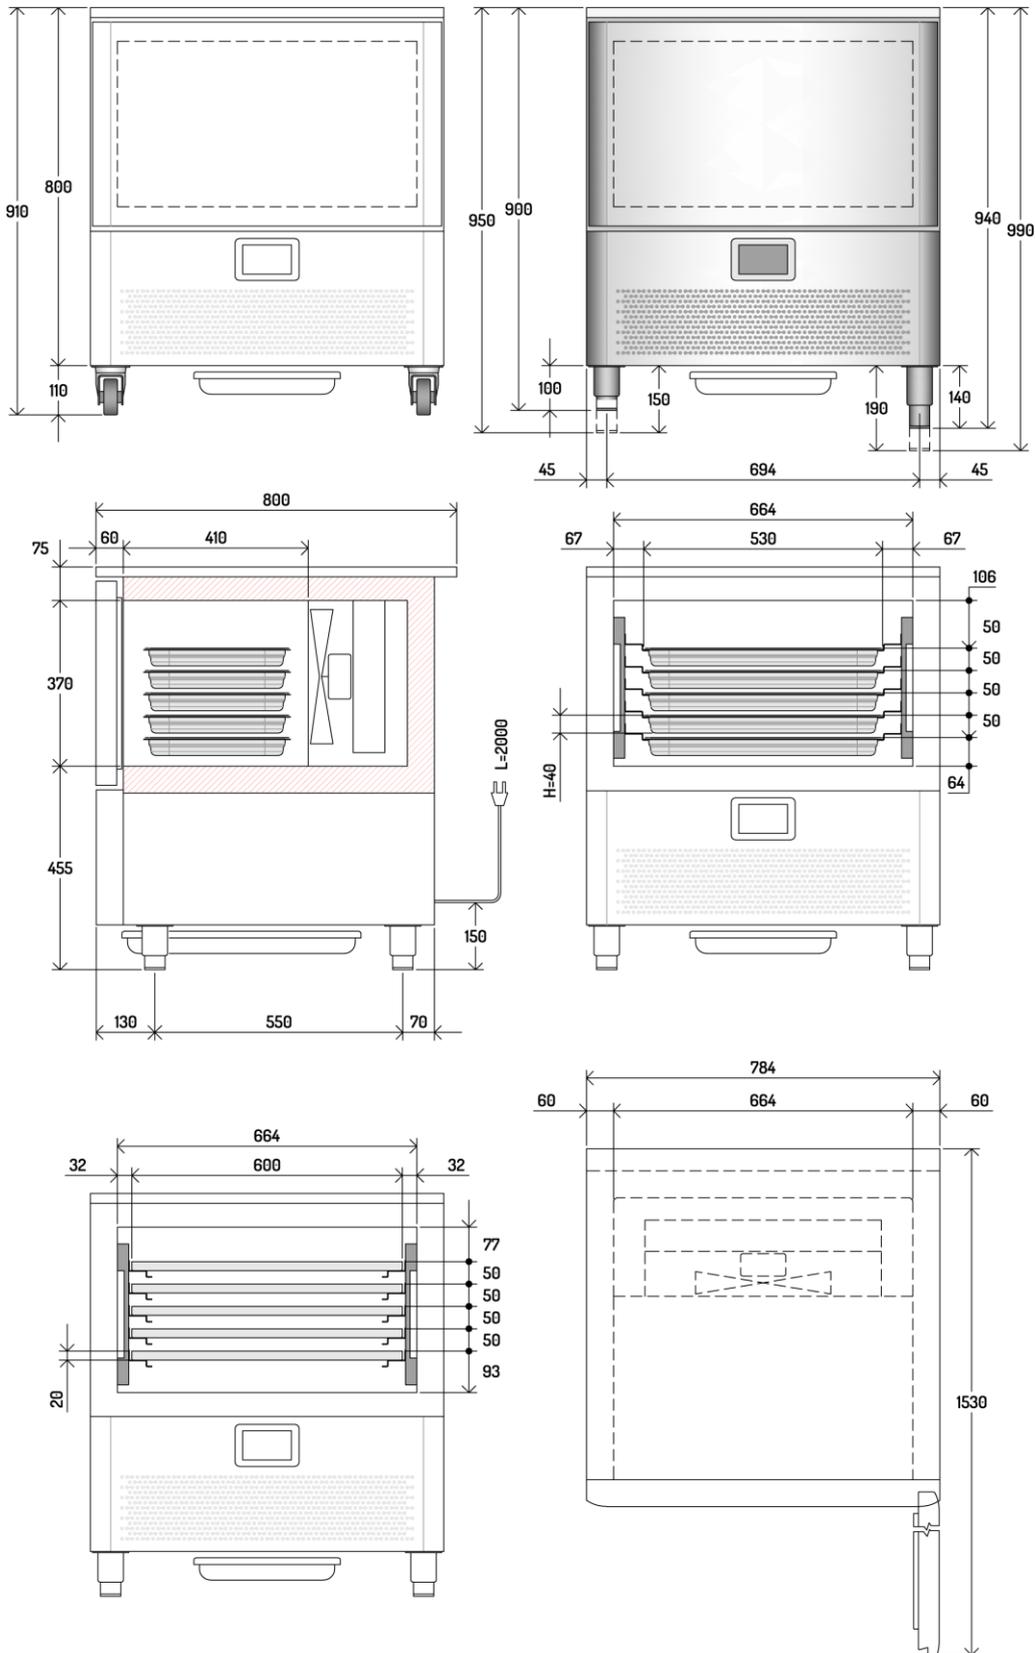

PASTICCERIA / PASTRY
(OPZIONALE / OPTIONAL)
ВПЕЧКА (ОПЦИОНАЛЬНО)

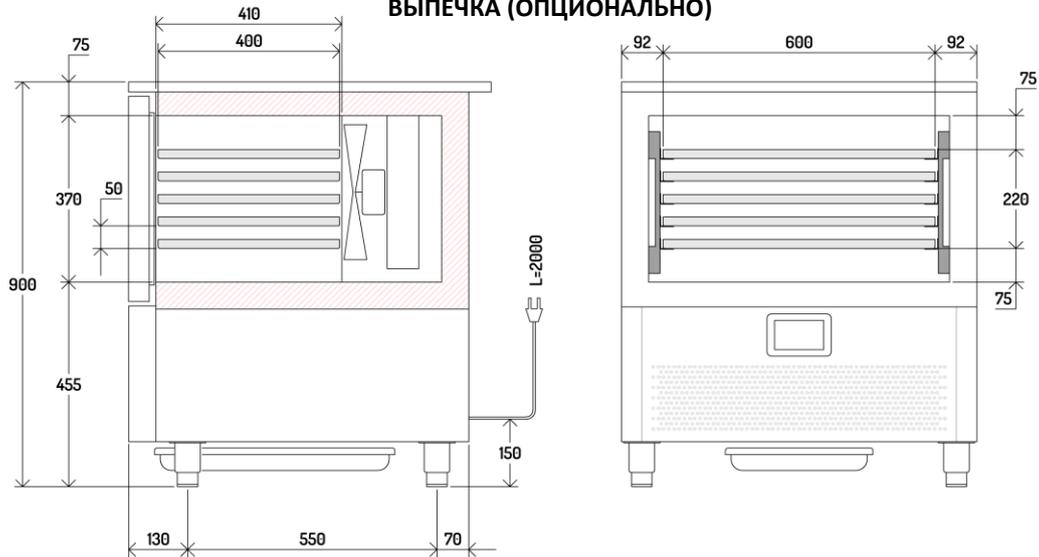

МОРОЖЕНОЕ (ОПЦИОНАЛЬНО)
GELATERIA / ICE CREAM
(OPZIONALE / OPTIONAL)

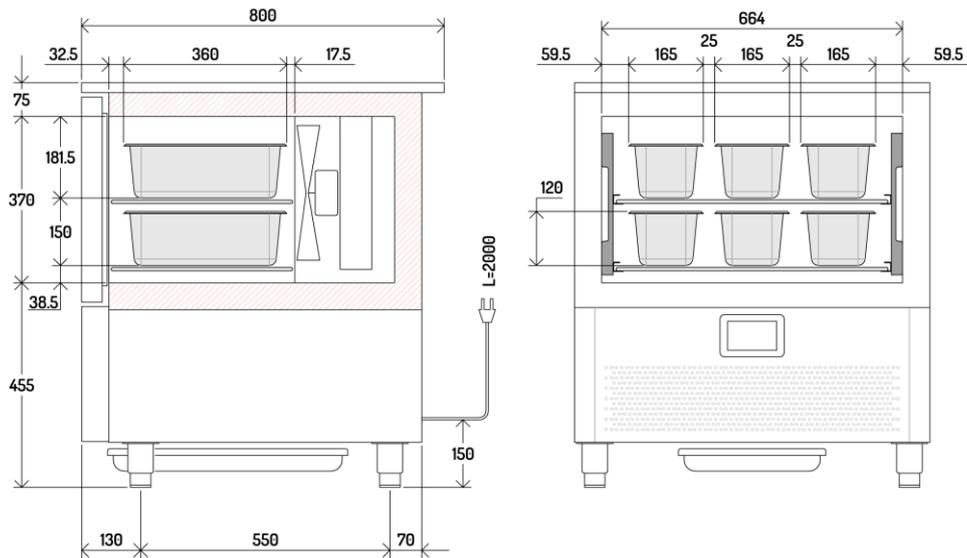

Модель		AB05E5841
COMBICHILL		
Описание		5T 1/1
Тип гастроемкостей		GN 1/1 - 600x400
Максимальная вместимость - гастроемкости H=40	N°	5
Расстояние между направляющими	mm	70
Циклы с плюсовой температурой (+90° ... +3°)		20
Циклы с минусовой температурой (+90° ... -18°)		12
Цикл оттаивания (разморозки) продукта		●
Цикл расстойки		●
Цикл медленного приготовления		●
Внешние габариты		
Ширина	mm	784
Глубина / глубина с открытой дверью	mm	800/1545
Высота	mm	900
Внутренние габариты		
Ширина	mm	664
Глубина	mm	410
Высота	mm	370
Дверь		1, цельная
Разморозка		Ручная
Испарение воды после размораживания		Вручную
Компрессор		
Модель		NT2180U
Мощность	HP	1
T° Испарения	°C	-10
Мощность заморозки	Вт	1700
Тип хладагента		R290 (GWP 3)
Количество хладагента	гр	150
Температура эксплуатации		+16°C ... +32°C
Общее потребление		Вт 1050Вт - 5А
Подключение		В 230В~ 50Гц
Мощность нагрева	Вт	500
Вес		кг 125