

HOBART701 S Ridge Avenue, Troy, OH 45374
1-888-4HOBART • www.hobartcorp.com**6115****HOBART**

- Двигатель мощностью 1/3 л.с. с защитой от тепловой перегрузки
- Отделка из нержавеющей стали
- 5-минутный таймер
- Съёмные внутренние детали из безопасного поликарбоната
- Съёмный абразивный диск с кремниевым карбидом 14 3/4"
- Приводной вал из нержавеющей стали
- Съёмная дверца бункера с кулачковым механизмом блокировки
- Устойчивая резиновая отделка
- Залив воды с задней части с помощью 5" шланга
- Шнур и розетка

Дополнительные аксессуары

- Основание
- Портативная подставка
- Корзина для ловушки очисток
- Комплект ножек

Модель

- 6115 – картофелечистка на 6,8 кг с 5-минутным таймером

**6115 КАРТОФЕЛЕЧИСТКА**

6115 КАРТОФЕЛЕЧИСТКА

HOVART701 S Ridge Avenue, Troy, OH 45374
1-888-4HOVART • www.hovartcorp.com

Решения / Преимущества

Повышенная производительность — устраняет рутинную задачу очистки; сотрудники могут быть назначены на другие обязанности.

Улучшает выход — минимизирует отходы очистки, обеспечивая увеличение порций за одну загрузку.

Уменьшает трудозатраты — очищает 7-9 кг картофеля и большинства корнеплодов всего за 3 минуты.

Легко чистить — разработана для быстрой и тщательной очистки

Прочная запирающаяся крышка бункера из матового алюминия

Долговечность, простота очистки.

- Алюминий, прочный.
- Легко снимается для чистки.

Вход для воды с 5' шлангом

Легкость очистки, соответствует сантехническим нормам.

- Вода из впускного отверстия ударяется о изогнутую поверхность крышки бункера, способствуя внутренней самоочистке и предотвращая нежелательные брызги.
- Достаточная высота для соответствия сантехническим нормам.

Корпус из нержавеющей стали

Долговечность, простота очистки.

- Цилиндрическая конструкция из нержавеющей стали, сваренная методом спиральной дуговой сварки.

5-минутный таймер

Удобство, простота использования.

- Упрощенный пятиминутный таймер настраивается на время от 1/2 до 5 минут; с 15-секундными отметками на большом циферблате таймера для получения стабильных результатов.
- Доступно только в однофазном исполнении.

Абразивный диск из карбида кремния

Долговечность, удобство, легкость очистки.

- Легкий пластиковый диск диаметром 14,74 из армированного стекловолокном пластика с постоянно закрепленным силиконовым абразивом для использования в больших объемах.
 - Легко и быстро снимается для очистки.

Приводной вал из нержавеющей стали.

Прочность и надежность.

- Усовершенствованная конструкция для длительного срока службы и производительности.

Съемный вкладыш из безопасного поликарбоната

Долговечность, легкость очистки.

- Легко и быстро снимается для очистки, обеспечивая более высокий уровень санитарии.
- Очищается быстрее и качественнее.

Технические характеристики

Двигатель: мощность 1/3 л.с., подшипники скольжения с постоянной смазкой, конденсаторный пуск, индукционный тип работы с ручным сбросом защиты от тепловой перегрузки.

Электрика: 115/60/1 и 230/60/1

Шнур и вилка: 170 см, 3 провода, гибкий шнур и вилка для заземления.

Двойной V-образный ремень привода: Снижение скорости между двигателем и дисковым приводом достигается напрямую с помощью двойного клинового ремня. Вал привода диска из нержавеющей стали установлен в широко разнесенных, безмасляных втулках. Принцип постоянной заводской смазки. Усовершенствованная конструкция уплотнения предотвращает попадание воды в подшипники вала.

Вес: 28 кг. Вес в картонной упаковке - 33,5 кг.

Передвижная подставка

Эта прочная, свободно вращающаяся подставка обеспечивает мобильность очистителя модели 6115, исключая необходимость его подъема. Очиститель можно хранить, когда он не используется, и легко перемещать в раковину для работы.

Конструкция: Трубчатая стальная рама – сварная конструкция. Отделка – черная эмаль. 6 резиновых колес сзади на поворотных роликах, с фрикционным тормозом спереди.

Габариты: требуемая площадь 56 x 57 см. Высота до опорной поверхности очистителя составляет 82 см; общая высота 95 см. Может быть использована с раковинами высотой до 96 см.

Вес: 7,2 кг. Вес в упаковке 10 кг.



КОРЗИНА ДЛЯ ОЧИСТОК


Корзина подвешивается к сливному шлангу внутри раковины, чтобы отфильтровывать очистку от сливаемой воды перед ее попаданием в слив. Может использоваться с очистителем модели 6115 при работе на полке раковины или столе – или с переносной подставкой (как показано выше).

Конструкция: Перфорированная сталь, луженая. Специальный зажим для шланга поставляется вместе с корзиной.

Габариты: высота 24 см, ширина 16 см, глубина 13 см.

Вес в упаковке: 1,8 кг


Детали, габариты и подключение картофелечистки 6115

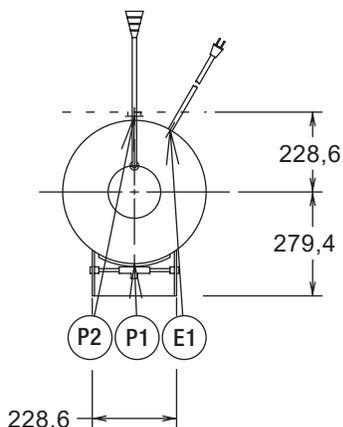

Пояснение

E1-шнур и вилка (около 167 см от машины)
P1-сливной шланг (диаметр 25,4 мм)
P2-шланг заполнения (диаметр 127 мм)



Вес картофелечистки 27 кг.
Транспортный вес картофелечистки 33,5 кг.

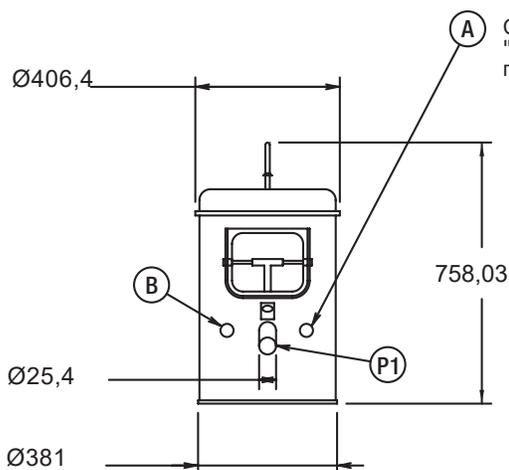

А Стандартное положение таймера - "А". Может быть изменено на положение "В" при необходимости.

Предупреждение

Электрические и заземляющие соединения должны соответствовать электротехническим нормам, принятым в стране установки.
Сантехнические соединения должны соответствовать действующим санитарным нормам.

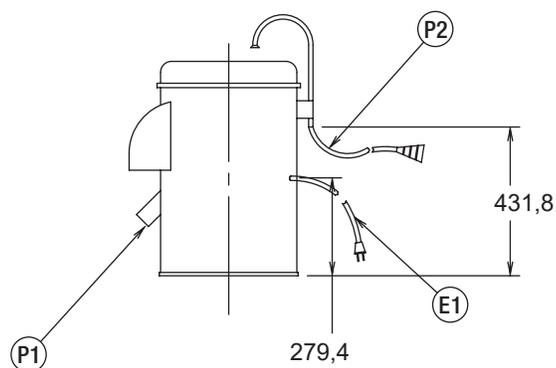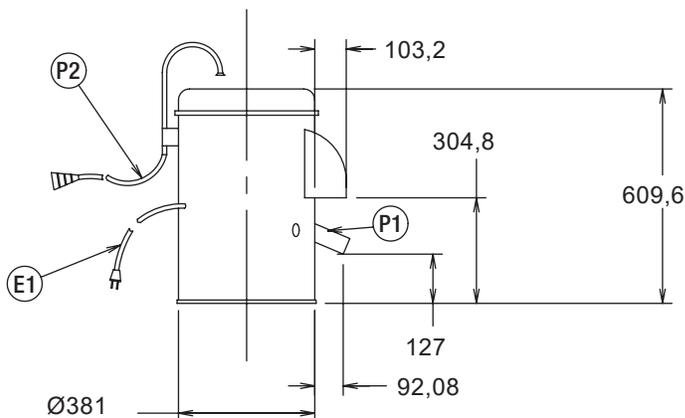

Модель/ код	Характеристика подключения	кВт
6115/A	115/60/1	0,828
6115/C	230/60/1	0,828

6115 КАРТОФЕЛЕЧИСТКА

НОВАРТ

701 S Ridge Avenue, Troy, OH 45374
1-888-4НОВАРТ • www.hobartcorp.com

Детали и габариты – основание и ловушка-приемник


Пояснение

E1-шнур и вилка (около 167 см со стороны машины)


P1-подключение стока - 2" стандартная наружная трубная резьба.
P2-соединение заполнения - стандартная внутренняя резьба 1/2"

*Размеры могут быть увеличены на 50-62 мм в зависимости от регулировки ножек

Ловушка-приемник поставляется в отдельной от картофелечистки коробке.
Вес картофелечистки 27 кг.
Транспортный вес картофелечистки 33,5 кг.
Вес ловушки-приемника 17 кг.
Транспортный вес приемника 19,5 кг.

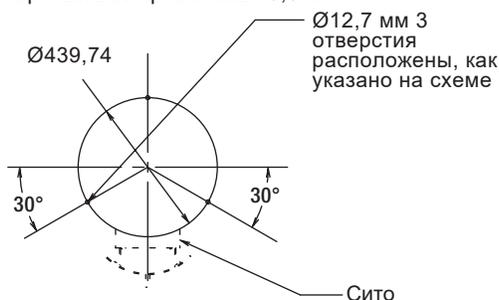



План вида ловушки-приемника с отверстиями в ножках для использования крепления к полу при необходимости.

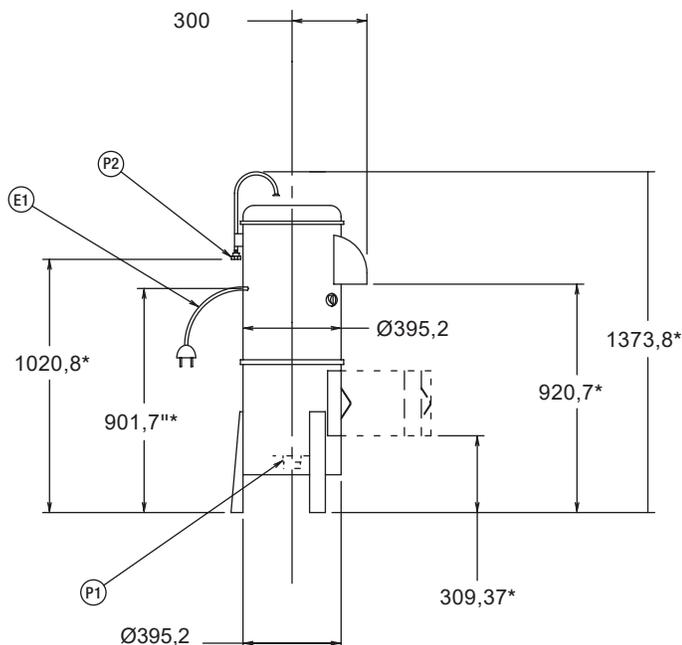

Предупреждение

Электрические и заземляющие соединения должны соответствовать электротехническим нормам, принятым в стране установки.

Сантехнические соединения должны соответствовать действующим санитарным нормам.

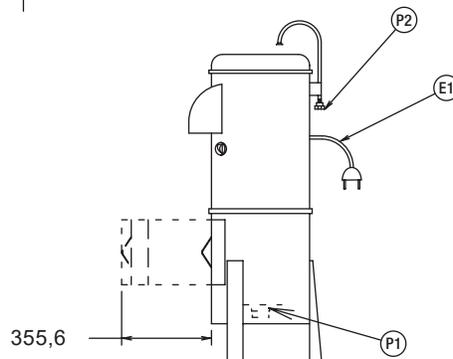

Модель/ код	Характеристика подключения	кВт
6115/A	115/60/1	0,828
6115/C	230/60/1	0,828

Поскольку политика компании Hobart направлена на постоянное совершенствование продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.