




ПУ

- Корпус из нержавеющей стали AISI 304 с полировкой
- теплоизоляция из пенополиуретана высокой плотности толщиной 70 мм (40 кг/м³);
- камера с закругленными внутренними краями для идеальной очистки и гигиены;
- испаритель легкодоступен и прост в очистке;
- дверь оснащена съемным магнитным уплотнением;
- остановка вентилятора при открытой двери;
- фронтальная циркуляция воздуха внутри технического отсека для равномерного распределения потоков;
- стандартное электропитание 400 В/50 Гц, трехфазное.

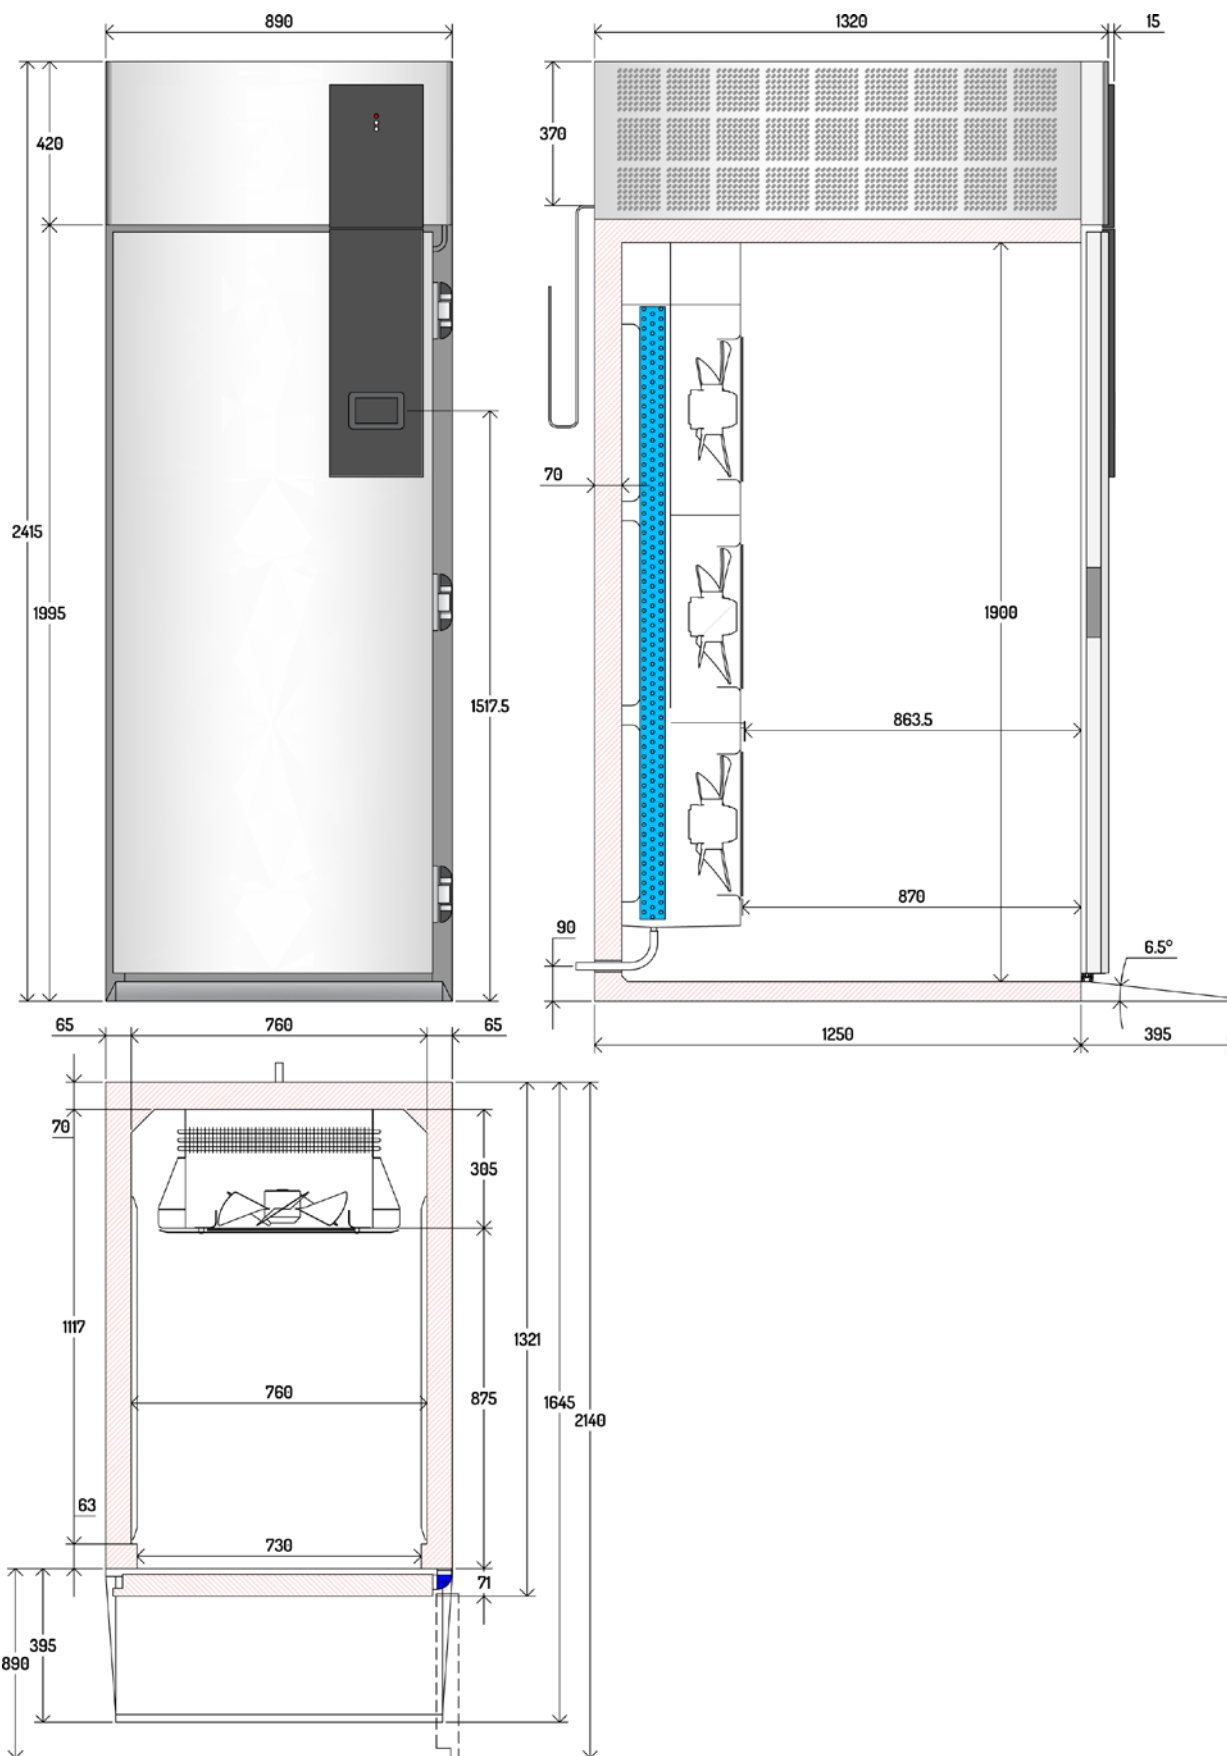

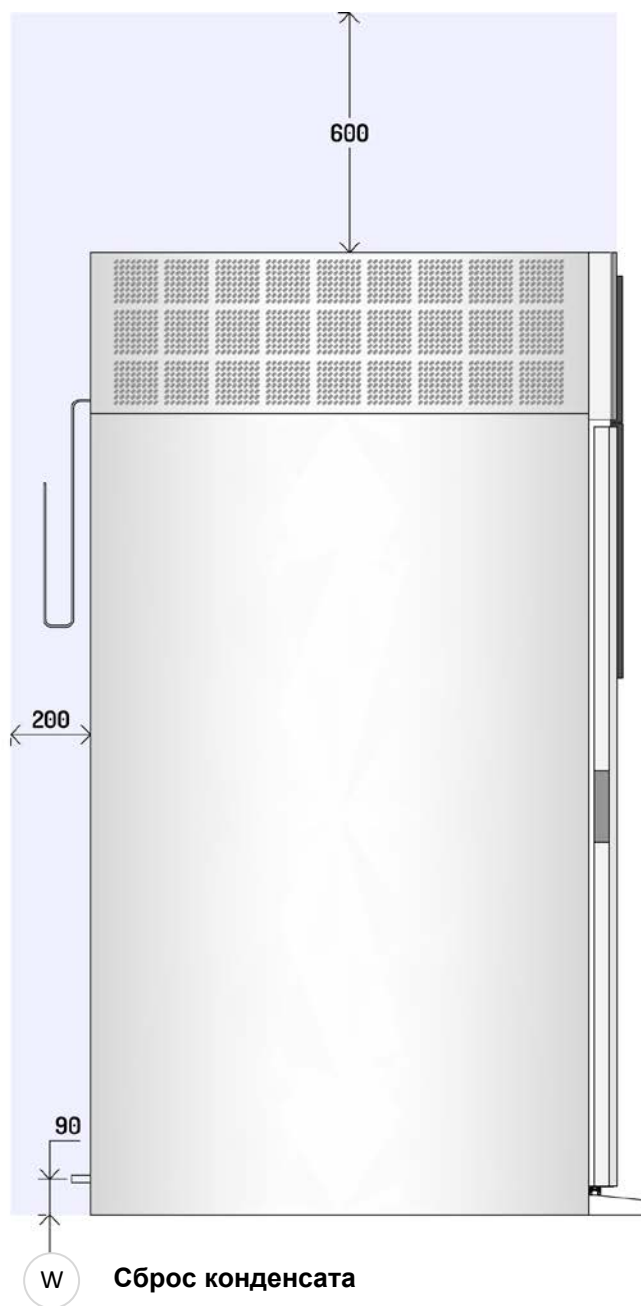

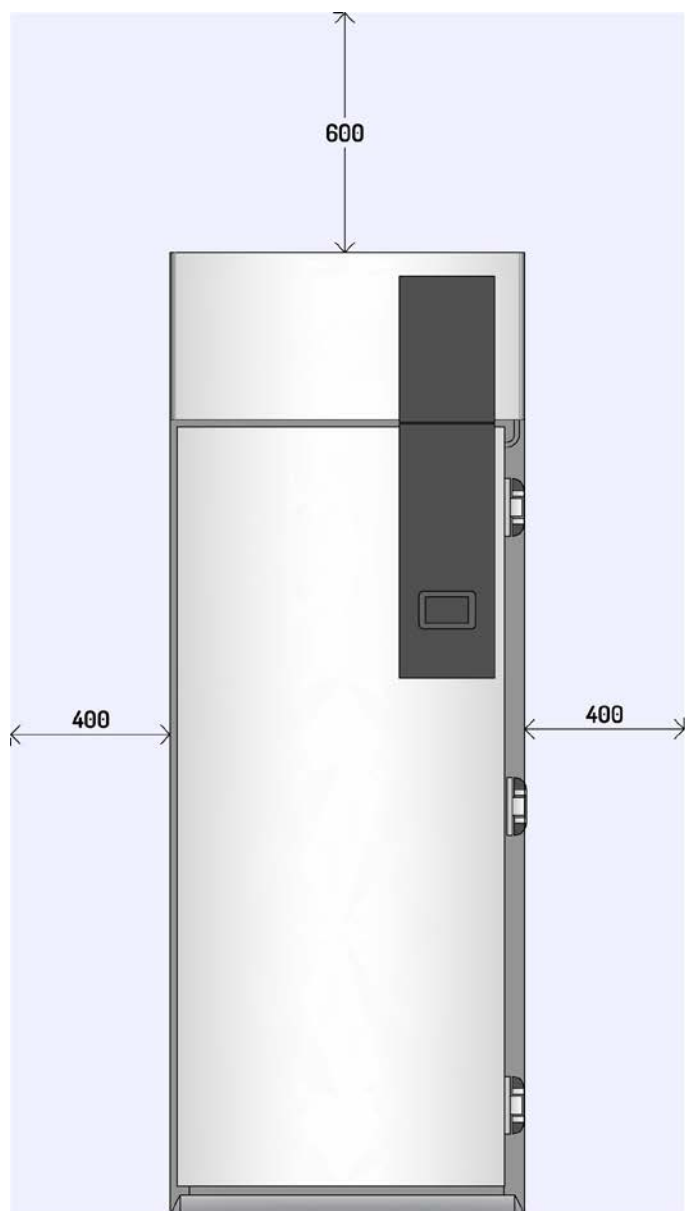

Мин. расстояния от других объектов

Модель		AB20M4010
Описание		20TM
Тип gastronемкостей		GN 1/1 - 600x400 GN 2/1 - 600x800
Циклы с плюсовой температурой (+90° ... +3°)	кг	80
Циклы с минусовой температурой (+90° ...-18°)	кг	65
Цикл размораживания продукта		---
Цикл расстойки		---
Внешние габариты		
Ширина	мм	890
Глубина / глубина с открытой дверью	мм	1320 / 2140
Высота	мм	2415
Внутренние габариты		
Ширина	мм	730
Глубина	мм	865
Высота	мм	1900
Бактерицидная лампа UVC		<input type="checkbox"/>
Подогреваемый термочуп		<input type="checkbox"/>
USB		<input type="checkbox"/>
Габариты тележек	мм	710 x 860 x 1850
Разморозка		Автоматическая горячим газом
Испарение воды после размораживания		Вручную
Компрессор		
Модель		H290CS
Мощность	HP	2,9
T° Испарения	°C	-10
Мощность заморозки	Вт	7200
Тип хладагента	GWP	R452A (GWP 2141)
Количество хладагента	гр	2800
Температура эксплуатации		+16°C ... +32°C
Мощность нагрева	Вт	-
Общее потребление	Вт- А	3800W - 9A
Подключение	В	400V 3N~ 50Hz
Вес	кг	340 (380)